


柔韧性优异的电泳涂料（高绝缘、高韧性）



ELECOAT FEW

● 涂料特点

- 在高温 180℃环境下能耐受超过 3000 小时
- 优异的边缘覆盖性，结构复杂的工件也能均匀涂装
- 柔韧性优异，可折叠弯曲性很强

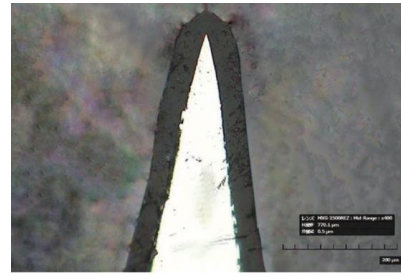

均匀涂装，边缘尖角覆盖性优异

● 涂料性能


膜厚范围	5~60 μm	耐热性	180℃3000h
绝缘性	3KV 以上	耐湿性	85℃85%RH 3000h
介电常数	3.6~4.0	柔韧性	铜材 Φ 2mm 可各种折弯， 涂膜不损

● 应用领域

- 电动车用各种小马达和线圈涂装
- 汽车电子线路板 FPC 载板上的绝缘涂装



- 各种内部结构也能均匀涂装
- 热传导性优异，散热效果佳

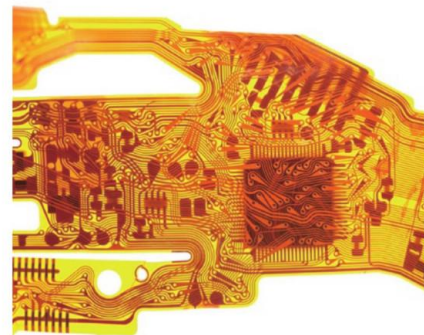

- 各种高低位差的部位也能均匀涂装
- 薄膜放热效果好，散热效果佳



株式会社 清水

电话: 072-965-8888

传真: 072-965-8889

地址: 东大阪市加纳 4 丁目 11 番 23 号

上海分公司: 希米主 (上海) 贸易有限公司

网址: <http://www.shimizu.com.cn>

电话: 021-64325309

地址: 上海市徐汇区虹漕路 421 号 65 号楼 5 楼 E 座