


ELECOAT HM Series

ELECOAT HM Series能获得高耐磨损型涂层的电泳涂装方法，它具有环保和操作简单特点。

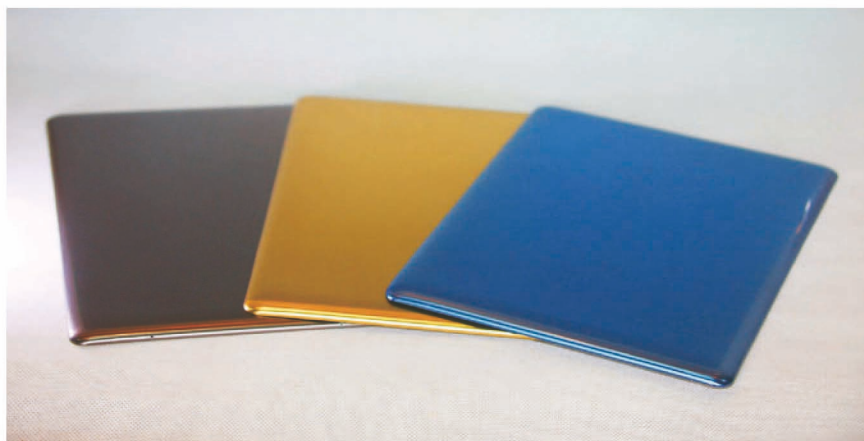

1. 特点

- 不含重金属
- 水溶性（在一般环境下都能操作，不会发生火灾）
- 非危险品（运输和储存方便）

2. 用途

• 新涂料与以前的耐磨损型涂料相比（NTO、NNO系列），具备相同的性能，同时降低生产成本。

- ①具高耐磨损性等，同时具有信息机器产业所要求的涂膜性能
- ②成本节约型，适用范围广
- ③与哑光涂料配合使用，可得到哑光外观

3. 性能

项目	结果	备注
硬度	2H	JISK5600
结合力	OK	井字格(100/100)
耐磨损性	2小时	Vibration Test
耐纸磨损性	200次	RCA, 175g荷重
耐气候性	96小时	QUV后结合力评价



株式会社 **清水**

〒537-0024 日本 大阪市 东成区 东小桥 1-9-18
TEL: +81-6-6971-3888 FAX: +81-6-6974-3801
Website: <http://www.shimizu.com.cn>

希米主（上海）贸易有限公司
上海市徐汇区虹漕路 421号 65 号楼 5 层 E 座
Tel: 021-64325309 Fax: 021-64325339
Website: <http://www.shimizu.com.cn>
E-mail: shimizu@shimizu.com.cn